



# Shell Tellus S2 MX 46

- Larga Vida Del Aceite
- Protección Adicional
- Mantiene La Eficiencia Del Sistema
- Aplicaciones Industriales

FluidoHidráulicoDeAltoDesempeño,AceiteBaseDeTecnología Grupo II, Aplicaciones Industriales

Los fluidos hidráulicos de Shell Tellus S2 MX son de alto rendimiento con aceite base de Grupo II que proporcionan una excelente protección y rendimiento en la mayoría de operaciones en equipos de fabrica y móviles. Resisten la degradación bajo calor o estrés mecánico y ayudan a prevenir la formación de depósitos dañinos que pueden disminuir la eficacia del sistema de energía hidráulica.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Rendimiento, Características Y Ventajas

## •Larga vida del fluido - ahorro de mantenimiento

Los fluidos de Shell Tellus S2 MX ayudan a prolongar los intervalos de mantenimiento de los equipos al resistir la degradación térmica y química. Esto reduce al mínimo cualquier formación de sedimentos nocivos y proporciona una mayor confiabilidad y limpieza del sistema.

Los fluidos de Shell Tellus S2 MX también tienen buena estabilidad en la presencia de humedad, asegurando la larga vida del fluido y reduciendo el riesgo de corrosión y oxidación, especialmente en entornos húmedos o mojados.

## •Excelente protección contra el desgaste

Tellus S2 MX está diseñado para satisfacer las demandas de los sistemas hidráulicos del futuro, incluyendo las nuevas especificaciones como Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 y mejor rendimiento de presión extrema en la prueba de FZG (FLS 11 a ISO VG 32). También demuestra un excelente desempeño en la dura prueba de Denison T6H20C (versiones secas y húmedas) y el exigente Eaton Vickers 35VQ25. Los fluidos de Shell Tellus S2 MX pueden ayudar que los componentes del sistema duren más tiempo.

## •Manteniendo la eficiencia del sistema

Las características de excelente filtrabilidad y alto rendimiento de separación de agua, liberación de aire y antiespumantes, ayudan a contribuir a mantener o mejorar la eficiencia de los sistemas hidráulicos. La optimización de las características de fricción también ayuda a reducir los efectos nocivos de "stick-slip".

Un recuento de partículas de limpieza del aceite de la norma ISO 4406 20/8/15 o mejor (mejora en el punto de recuento) ayuda a reducir el impacto de los contaminantes en el bloqueo del filtro, permitiendo tanto la extensión de la vida del filtro como la mejora de la protección del equipo.

Los fluidos de Shell Tellus S2 MX están formulados para un excepcional control de espuma y una excelente liberación de aire para facilitar la eficiente transferencia de energía hidráulica y minimizar los impactos de la oxidación inducida por la cavitación que pueden acortar la vida del fluido.

### Aplicaciones principales



- Sistemas hidráulicos industriales  
Los fluidos de Shell Tellus S2 MX son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de energía hidráulica que se encuentran en entornos de fabricación e industriales.
- Sistemas móviles de transmisión de fluidos hidráulicos  
Los fluidos de Shell Tellus S2 MX pueden utilizarse eficazmente en aplicaciones hidráulicas móviles tales como excavadoras y grúas, excepto donde se encuentran variaciones significativas de temperatura ambiental. Para dichas aplicaciones se recomienda Shell Tellus S2 VX.
- Sistemas hidráulicos marinos  
Adecuado para aplicaciones marinas donde se recomienda fluidos hidráulicos de categoría ISO HM.

## Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

El producto está diseñado para cumplir con:

- Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245
- Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2)
- Eaton E-FDGN-TB002-E
- Fives (Cincinnati Machine) P-70
- 11158 ISO (fluidos HM)
- DIN 51524 Part 2 tipo HLP
- ASTM D6158-05 (fluidos HM)
- Swedish Standard SS 15 54 34 AM

Para obtener una lista completa de aprobaciones y recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de asistencia técnica local de Shell.

## Compatibilidad y miscibilidad

- **Compatibilidad**  
Los fluidos de Shell Tellus S2 MX son adecuados para uso con la mayoría de las bombas hidráulicas.
- **Compatibilidad de Fluido**  
Los fluidos de Shell Tellus S2 MX son compatibles con la mayoría de otros fluidos hidráulicos a base de aceite mineral. Sin embargo, los fluidos de aceite mineral no se deben mezclar con otros tipos de líquidos (por ejemplo fluidos resistentes al fuego o amigables con el medio ambiente).

## Compatibilidad de Sello

Los fluidos de Shell Tellus S2 MX son compatibles con los materiales de sellos y pinturas normalmente especificados para uso con aceites minerales.

## Características físicas típicas

Properties	Tipo	de	Method	Shell Tellus S2 MX 46
fluido ISO				HM
Viscosidad Cinemática	@00C	cSt	ASTM D445	580
Viscosidad Cinemática	@400C	cSt	ASTM D445	46
Viscosidad Cinemática	@1000C	cSt	ASTM D445	6.9
Índice de Viscosidad			ISO 2909	105
Densidad	@150C	kg/l	ISO 12185	0.856
Punto de Chispa (COC)		°C	ISO 2592	230
Punto de Fluidez		°C	ISO 3016	-30
Color			ASTM D1500	L0.5
Separación de Agua		minutos	ASTM D1401	20
Vida de TOST		horas mínimo	ASTM D943	5000

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

## Salud, Seguridad y Medio Ambiente

- **Salud y Seguridad**

Es improbable que el fluido hidráulico de Shell Tellus S2 MX presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre Seguridad y Salud está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del Material apropiado, que se puede obtener de <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteja el Medio Ambiente**


Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

## Información adicional

- **Consejo**

Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su representante de Shell.

### Viscosity - Temperature Diagram for Shell Tellus S2 MX

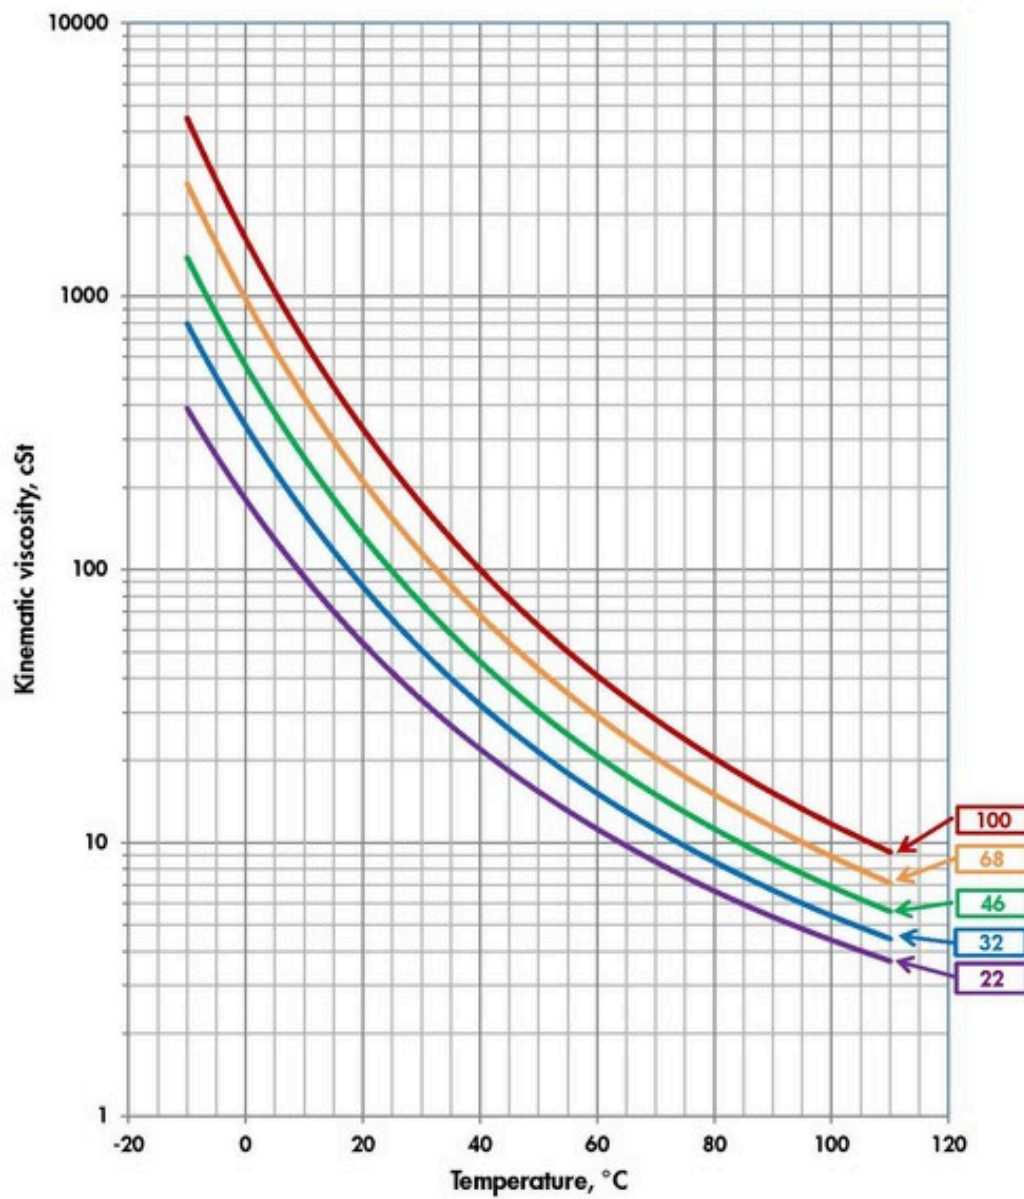

Para más información  
comunicarse al 957543441

**EL ÍDOLO**  
LUBRICENTER

